

## R-COVERY®

CAIROX-sortimentet af kompakt aggregater med eurovent-certificerede modstrømsveksler.



# R-COVERY®

Aggregaterne er med høj genvindingsgrad. Perfekte til bygninger med komfortventilation og fokus på et bæredygtigt indeklima.

## Alt det vigtigste i et enkelt aggregat



Eurovent-certificerede modstrømsveksler



Dobbeltfiltrering for frisk luft (op til ISO ePM1 85 %)



EC-ventilatorer med lavt energiforbrug



100 % modulerende bypass



Konstruktion i galvaniseret stål, RAL 9002



R-Covery®-control: Touchskærm i farve med intuitiv grænseflade

## Præsentation af vores forskellige aggregater

25 mm stenuldsisolering

Indendørs montage  
Eftervarmeplade – elektrisk eller vandbåren

Nem og enkel adgang til vedligeholdelse.  
Serviceåbning i bund.

Kompakt og lav profil (højde fra 332-590 mm)

5 tilgængelige modeller

| Model | Størrelse og maks. luftmængde (m³/t) @200 pa |
|-------|----------------------------------------------|
| 500   | 500                                          |
| 1000  | 1000                                         |
| 2000  | 2000                                         |
| 3000  | 3000                                         |
| 3500  | 3500                                         |

størrelse og maks. luftmængde (m³/t) @200 pa

## R-COVERY XC

Kompakt lofthængt aggregat med højeffektiv varmeveksler i aluminium

Indendørs- eller udendørsmontage

Fabriksmonteret eftervarmefflade. Elektrisk-, vandbåren- eller kombivarmefflade.


**Højtydende kompakttaggregat:**  
termisk klassifikation L1 / T3 / TB2  
(EN1886)

**Nem og enkel adgang til vedligeholdelse:**  
Separat låge til automatik  
Ergonomiske dørhåndtag

**50 mm stenuldsisolering**



6 tilgængelige modeller

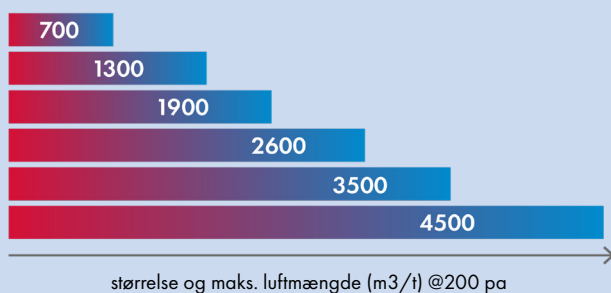

## R-COVERY XH

Horisontalt kompakttaggregat med en højeffektiv varmeveksler i aluminium

Fabriksmonteret eftervarmefflade. Elektrisk-, vandbåren- eller kombivarmefflade.


**Højtydende kompakttaggregat:**  
termisk klassifikation L1 / T3 / TB2  
(EN1886)

**Nem og enkel adgang til vedligeholdelse:**  
Separat låge til automatik  
Ergonomiske dørhåndtag

**50 mm stenuldsisolering**



6 tilgængelige modeller

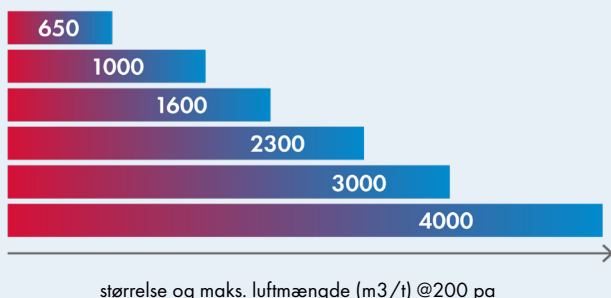

## R-COVERY XV

Vertikalt kompakttaggregat med en højeffektiv varmeveksler i aluminium

# R-COVERY AUTOMATIK

Styring via intuitivt automatik



## HOVEDFUNKTIONER


- ✓ Fjernbetjening med 5" touchskærm
- ✓ Konstant trykkontrol
- ✓ CAV og VAV funktion
- ✓ Kontrol af varmeblade/kombiblade
- ✓ Modbus og Webserver til fjernstyring
- ✓ Planlægningsmulighed via ugeprogram

# C-ENERGY SIMULERINGS SOFTWARE



er det nye CAIROX-software til simulering og valg af aggregatstørrelse

- ✓ Vælg aggregattype hurtigt og intuitivt: filtrér efter installationstype (loft, vertikal, horisontal) og driftspunkt (luftmængde / tryk)
- ✓ Se enhedens luftmængde og forbrugskurver
- ✓ Tilpas rapportens indhold vedrørende de tekniske egenskaber (tegninger, motordata, mv.)
- ✓ Udskriv og download komplette rapporter ud fra valgte aggregatstørrelse, inklusive: luftmængde og elektriske data, angivelsestekst, akustiske data, mv.

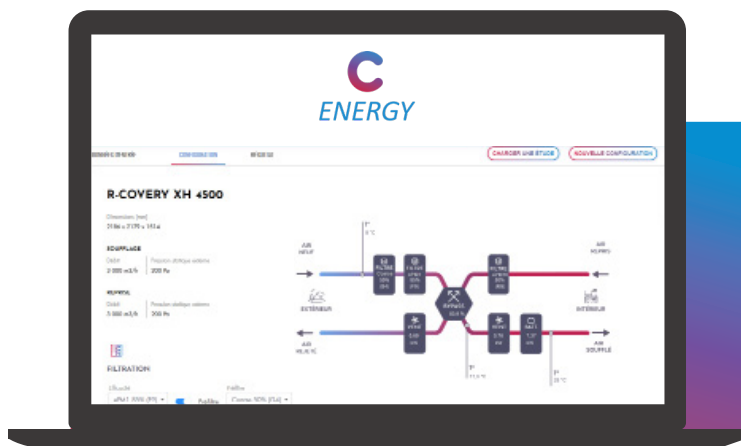

AIR2TRUST ApS  
Langhøjvej 1A, 1. Sal - 8381 Tilst - Aarhus - Danmark  
<https://a2t.dk/>  
+ 45 8647 5252  
[info@a2t.dk](mailto:info@a2t.dk)

**AIR2TRUST**