

Produktbeskrivelse

Ventilen anvendes til udsugning og er designet til at monteres i loft eller væg.

KSL ventilen monteres direkte i spiralfalset rør ved hjælp af medfølgende ventilramme.


Variation:

- RAL9016
- Inkluderende kort ventilramme

Drift og Vedligehold:

Synlige dele kan aftørres med en tør eller fugtig klud.

Dimensioner:

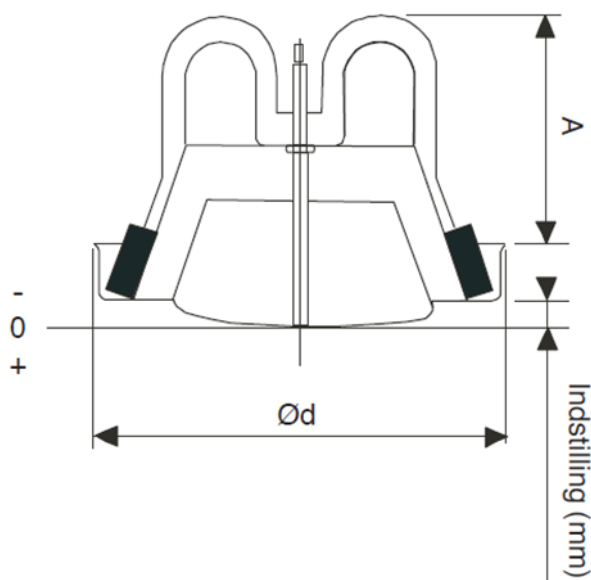

KSL	Ød [mm]	A [mm]	Vægt [g]
100	134	74	280
125	160	85	360
160	191	89	470



Ordrenøgle:

KSL 125

Produkt:

KSL = Type




125 = Dimension Ød

Generelt.

- ♦ RAL9016
- ♦ Lakeret, galv. stålplade
- ♦ Inkl. kort ventilramme

Ydelsesdata:

- Tryktabs diagrammer:

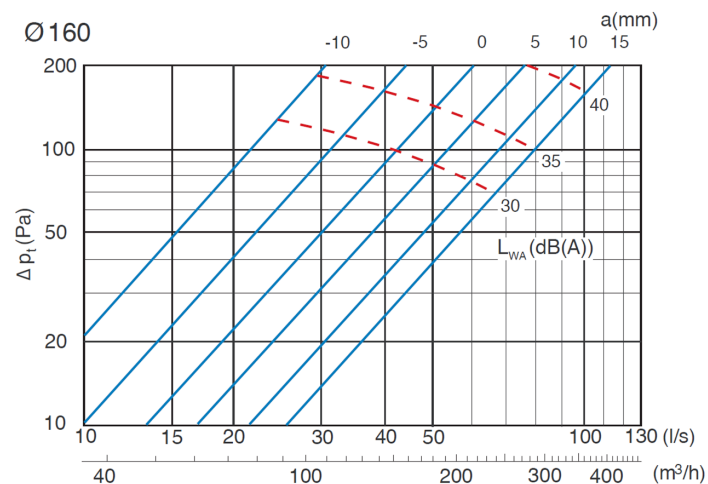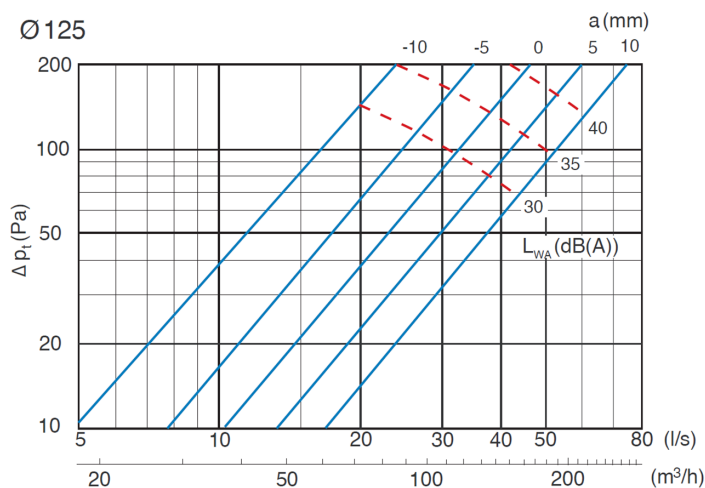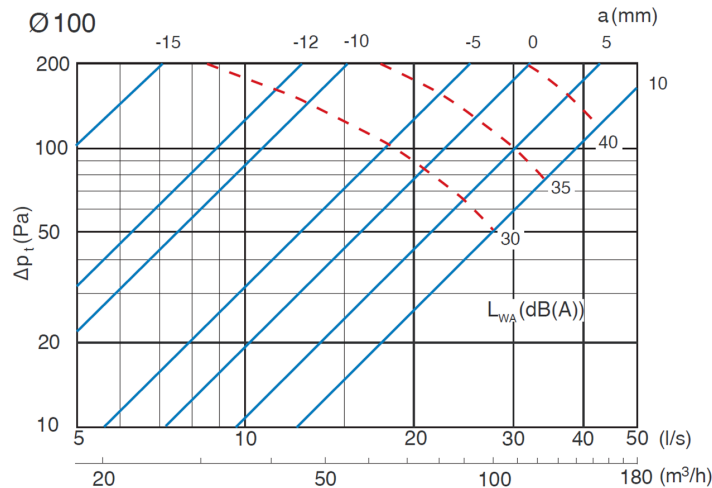

Ordrenøgle:

KSL 125

Produkt:

KSL = Type

125 = Dimension Ød

Generelt.

- ♦ RAL9016
- ♦ Lakeret, galv. stålplade
- ♦ Inkl. kort ventilramme

Lydeffektniveauer og dæmpningstal:


Volumenstrøm, q (l/s) og (m^3/h), totaltrykfald, Δp_t (Pa) og A-vægtet lydeffektniveau, L_{WA} (dB(A)), for forskellige indstillinger, a (mm), vises i diagrammerne side 2.

$$L_{WOK} = L_{WA} + L_{OK}$$

Lydkorrektionsværdier L_{OK}				
Hz	Dimension			Tolerance
	100	125	160	
63	-6	-7	-3	± 3
125	-6	-7	-3	± 2
250	-3	-6	-7	± 2
500	-3	-5	-5	± 2
1000	-4	-8	-2	± 2
2000	-9	-4	-12	± 2
4000	-13	-12	-16	± 2
8000	-27	-28	-29	± 3

Egendæmpning ΔL				
Hz	Dimension			Tolerance
	100	125	160	
63	23	21	19	± 6
125	18	17	14	± 3
250	14	12	12	± 2
500	12	11	11	± 2
1000	12	12	11	± 2
2000	14	11	14	± 2
4000	5	7	5	± 2
8000	6	6	7	± 3

Indreguleringsdata:

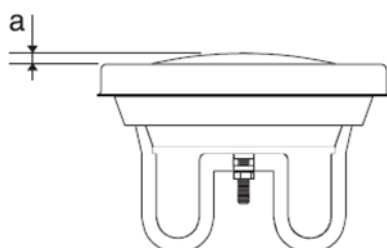

a [mm]	K værdier pr. dimension								
	Kanal			90 Bøjning			T-Stykke		
	100	125	160	100	125	160	100	125	160
-15	0,46	-	-	0,51	-	-	0,58	-	-
-12	0,68	-	-	0,84	-	-	0,85	-	-
-10	0,86	1,29	1,80	1,00	1,24	1,50	1,42	1,53	2,04
-5	1,36	1,93	2,62	1,40	1,00	2,50	1,42	2,20	2,92
0	1,82	2,59	3,62	1,86	2,61	3,48	1,89	2,88	4,00
5	2,32	3,29	4,57	2,35	3,33	4,50	2,35	3,41	4,81
10	2,75	3,91	5,58	2,77	3,90	5,39	2,66	4,27	5,87
15	-	-	6,46	-	-	6,52	-	-	6,57



Ordrenøgle:

KSL 125

Produkt:

KSL = Type

125 = Dimension Ød

Generelt.

- ♦ RAL9016
- ♦ Lakeret, galv. stålplade
- ♦ Inkl. kort ventilramme